

WESEM



рабочие фары

100 x 100

LED2F, LED5F

*со светодиодами LED и оптикой FF
напряжение питания 12-24V DC*

мощность 25W

световой поток 2000 лм

класс защиты IP68, IP69K

Конструкция и параметры

Использование

Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест, которые приспособлены к напряжению 12V или 24V DC.



Общая информация

Фары совместимые с ЭМС 2004/108/ЕС и не излучают электромагнитных помех, а также устойчивые к этим помехам.

Подробная информация

Сила сцепления магнитного держателя 250Н (одного магнита). Луч лампы серии LED2F составляет 50° а LED5F 6°.

Конструкция

- модуль - 6 светодиодов LED марки Osram
- алюминиевый радиатор
- рама из черного пластика (опционально оснащены ручкой)
- элементы крепления и винты из стали Inox
- пластиковый рассеиватель
- провод 0,5 м (опция)
- провод 8 м (опция)
- выключатель (опция)
- штепсель прикуривателя (опция)
- магнитный держатель (опция)

Рекомендации

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Параметры

Номинальная мощность 25W.
Световой поток 2000 лм.
Допустимое напряжение питания светодиодного модуля 12V-24V составляет 10-34В DC.
Цветовая температура: 5700-7000 К.
Класс защиты IP68, IP69K.

Способы крепления

Могут устанавливаться в любом положении.




Рекомендуемое использование

Аналоги Hella:

- LED2F.47600 - 1GA996189-051
- LED2F.47607 - 1GA996189-061

| Номер в каталоге | Угол луча | | Установка магнитный держатель | Оснащение модуль LED 12V-24V | ручка | кронштейн омега | провод 0.5 м | провод 8 м | разъем AMP Faston | разъем Deutsch DT | выключатель | штепсель прикурива |
|------------------|-----------|----|-------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | 50° | 6° | | | | | | | | | | |
| LED2F.47600 | * | * | | * | | | * | | | | | |
| LED2F.47606 | * | * | | * | | | | | * | | | |
| LED2F.47607 | * | * | | * | | | | | | * | | |
| LED2F.47610 | * | * | | * | * | | * | | | | | |
| LED2F.47616 | * | * | | * | * | | | | * | | | |
| LED2F.47617 | * | * | | * | * | | | | | * | | |
| LED2F.47620 | * | * | | * | * | * | * | | | | | |
| LED2F.47626 | * | * | | * | * | * | * | | * | | | |
| LED2F.47627 | * | * | | * | * | * | * | | | * | | |
| LED2F.47630 | * | * | | * | * | * | * | | | | * | |
| LED2F.47636 | * | * | | * | * | * | * | | * | | | |
| LED2F.47637 | * | * | | * | * | * | * | | | * | | |
| LED2F.47680 | * | * | | * | * | * | * | | | | * | |
| LED2F.47681 | * | * | | * | * | * | * | | | | * | |
| LED2F.47682 | * | * | | * | * | * | * | | | * | | |
| LED2F.47683 | * | * | | * | * | * | * | | | * | | |
| LED2F.47692 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| LED2F.47693 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

| Номер в каталоге | Угол луча | | Установка магнитный держатель | Оснащение модуль LED 12V-24V | ручка | кронштейн омега | провод 0.5 м | провод 8 м | разъем AMP Faston | разъем Deutsch DT | выключатель | штепсель прикурива |
|------------------|-----------|----|-------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | 50° | 6° | | | | | | | | | | |
| LED5F.47900 | * | * | | * | | | * | | | | | |
| LED5F.47906 | * | * | | * | | | | | * | | | |
| LED5F.47907 | * | * | | * | | | | | | * | | |
| LED5F.47910 | * | * | | * | * | | * | | | | | |
| LED5F.47916 | * | * | | * | * | | | | * | | | |
| LED5F.47917 | * | * | | * | * | | | | | * | | |
| LED5F.47920 | * | * | | * | * | * | * | | | | | |
| LED5F.47926 | * | * | | * | * | * | * | | * | | | |
| LED5F.47927 | * | * | | * | * | * | * | | | * | | |
| LED5F.47930 | * | * | | * | * | * | * | | | | * | |
| LED5F.47936 | * | * | | * | * | * | * | | * | | | |
| LED5F.47937 | * | * | | * | * | * | * | | | * | | |
| LED5F.47980 | * | * | | * | * | * | * | | | | * | |
| LED5F.47981 | * | * | | * | * | * | * | | | | * | |
| LED5F.47982 | * | * | | * | * | * | * | | * | * | * | * |
| LED5F.47983 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| LED5F.47992 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| LED5F.47993 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

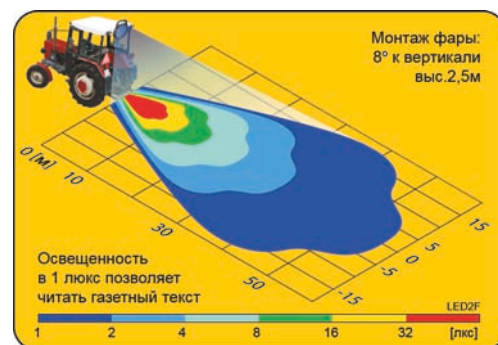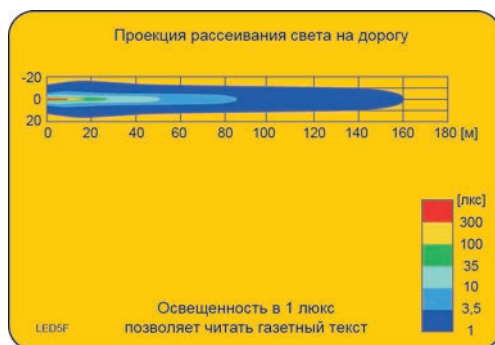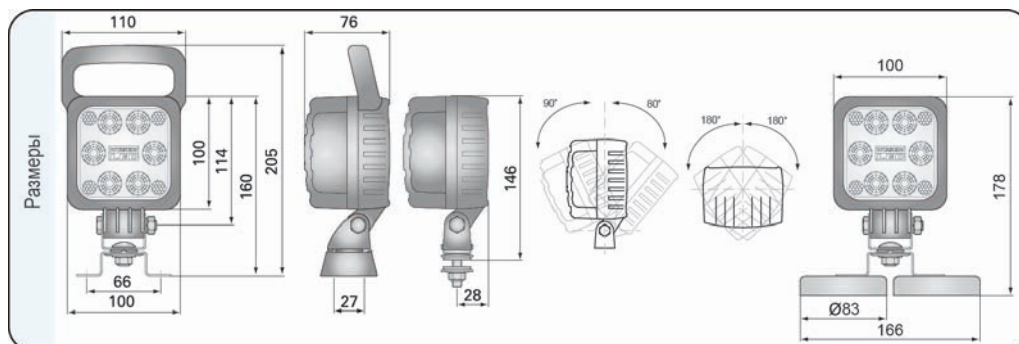

- головные фары
- дополнительные фары
- рабочие фары
- специальные фары
- сигнальные фонари
- велосипедные фонари
- аксессуары
- транспорт



WESEM



рабочие фары

100 x 100

LED4F

*со светодиодами LED и оптикой FF
напряжение питания 12-24V DC или 48V DC*

световой поток 1500 лм

класс защиты IP68, IP69K

сосредоточен световой пучок

Конструкция и параметры

Использование

Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест, которые приспособлены к напряжению 12V, 24V или 48V DC.



Общая информация

Фары совместимы с ЭМС 2004/108/ЕС и не излучают электромагнитных помех, а также устойчивы к этим помехам.

Подробная информация

Сила сцепления магнитного держателя 250Н (одного магнита). Угол луча составляет 6°.

Конструкция

- модуль - 6 светодиодов LED марки Cree
- алюминиевый радиатор
- рамка из черного пластика (опционально оснащены ручкой)
- элементы крепления и винты из стали Inox
- пластиковый рассеиватель
- разъем типа Deutsch DT 2-pin cap (опция)
- разъем типа AMP Faston 250 2-pin cap (опция)
- провод 0,5 м (опция)
- провод 8 м (опция)
- выключатель (опция)
- штепсель прикуривателя (опция)
- магнитный держатель (опция)

Рекомендации

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Параметры




Номинальная мощность: 24W.
Световой поток: 1500 лм (1,5 раза выше чем поток лампы H3 12V/55W).
Допустимое напряжение питания светодиодного модуля 12V-24V составляет 10-30В DC.
Допустимое напряжение питания светодиодного модуля 48V составляет 40-60В DC.
Цветовая температура: 5000-7000 К.
Класс защиты IP68, IP69K.

Способы крепления

Могут устанавливаться в любом положении.

| Номер в каталоге | Установка | | Оснащение | | | | | | разъем | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------------|----------------|------------|-----------|
| | магнитный держатель | модуль LED 12V-24V | модуль LED 48V | ручка | кронштейн омега | провод 0,5 м | провод 8 м | выключатель | штепсель прикурива | AMP Faston 250 | Deutsch DT | Cap / Pin |
| LED4F.47800 | * | * | * | | | | | | | | | |
| LED4F.47806 | * | * | * | | | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47807 | * | * | * | | | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47810 | * | * | * | | * | | | | | | | |
| LED4F.47816 | * | * | * | | | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47817 | * | * | * | | | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47820 | * | * | * | | * | | | | | | | |
| LED4F.47826 | * | * | * | | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47827 | * | * | * | | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47830 | * | * | * | * | * | | | | | | | |
| LED4F.47836 | * | * | * | | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47837 | * | * | * | | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47840 | * | * | * | | * | | | | | | | |
| LED4F.47846 | * | * | * | | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47847 | * | * | * | | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47850 | * | * | * | * | * | | | | | | | |
| LED4F.47856 | * | * | * | | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47857 | * | * | * | * | * | | | | * | | 2 | |

| Номер в каталоге | Установка | | Оснащение | | | | | | разъем | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------------|----------------|------------|-----------|
| | магнитный держатель | модуль LED 12V-24V | модуль LED 48V | ручка | кронштейн омега | провод 0,5 м | провод 8 м | выключатель | штепсель прикурива | AMP Faston 250 | Deutsch DT | Cap / Pin |
| LED4F.47860 | * | * | * | | | | | | | | | |
| LED4F.47866 | * | * | * | | | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47867 | * | * | * | | | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47870 | * | * | * | * | * | | | | | | | |
| LED4F.47876 | * | * | * | * | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47877 | * | * | * | * | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47880 | * | * | * | | * | | | | | | | |
| LED4F.47881 | * | * | * | * | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47882 | * | * | * | * | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47883 | * | * | * | * | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47884 | * | * | * | * | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47885 | * | * | * | * | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47886 | * | * | * | * | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47887 | * | * | * | * | * | | | | * | | 2 | |
| LED4F.47892 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | |
| LED4F.47893 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | |
| LED4F.47896 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | |
| LED4F.47897 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | |

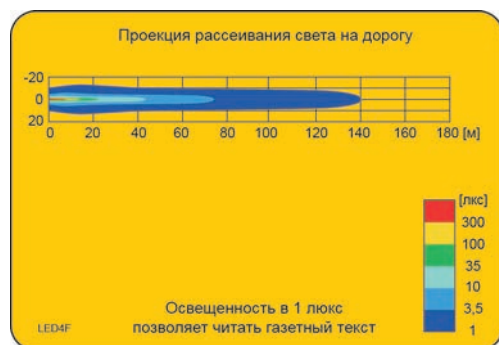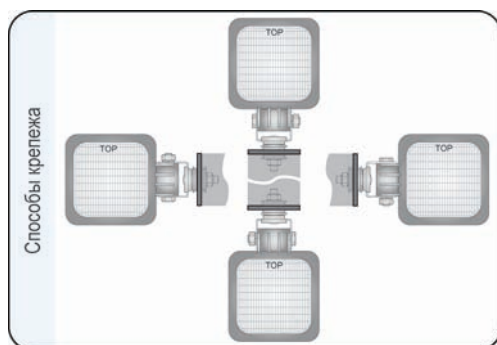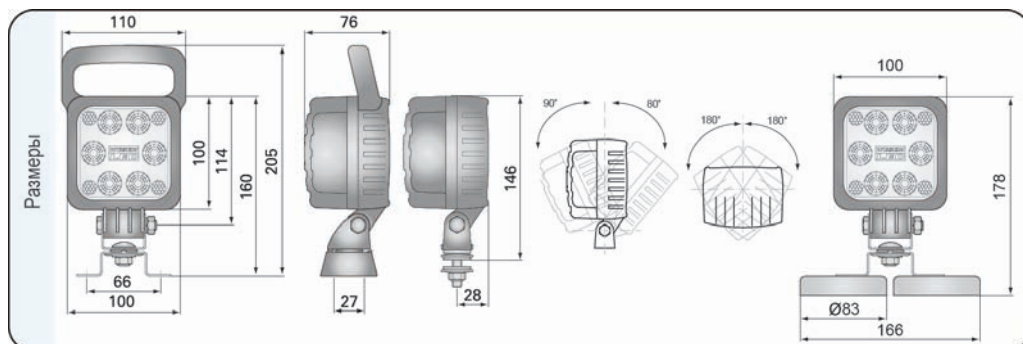

- головные фары
- дополнительные фары
- рабочие фары
- специальные фары
- сигнальные фонари
- велосипедные фонари
- аксессуары
- транспорт