

## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры:  $\phi 161 \times 94$
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W, 55W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC, 12V DC
- оптика: стандартная
- угол луча: 34°
- класс защиты: IP56
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло, пластик
- встроены разъемы: -
- другие: ручка
- ПК рассеиватель (опция)
- выключатель (опция)



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Места установки: отдельно стоящее на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).


Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

В версии с поликарбонатным рассеивателем не следует использовать лампу мощностью больше 55W.



Запчасти:

герметичная втулка - кат. № A.28500

## РАЗМЕРЫ

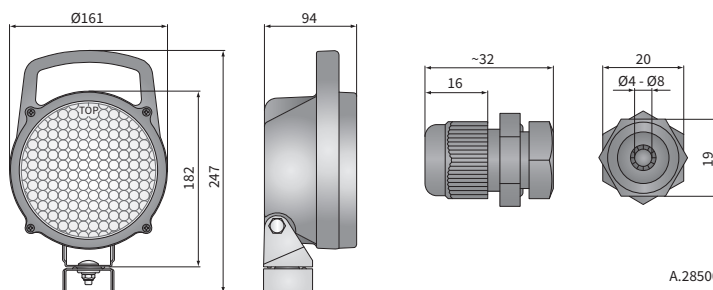

A.28500

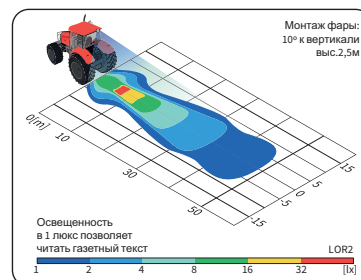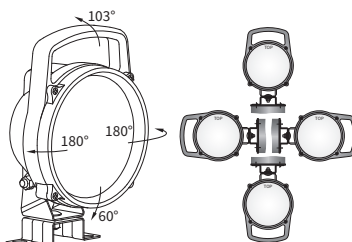

Номер по каталогу	Материал стекла		Оснащение	лампа H3 12V	лампа H3 24V	кронштейн омега	выключатель	герм. втулка	провод 0,15 м	провод 0,5 м	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Упаковка / шт.	картон
	стекло	пластик														
LOR2.25138	✓															1
LOR2.39238	✓					✓		✓								1
LOR2.09338	✓					✓	✓									1
LOR2.09339	✓			✓		✓	✓		✓							1
LOR2.09336		✓				✓	✓									1
LOR2.09341	✓			✓		✓	✓			✓		✓				1
LOR2.09342	✓			✓		✓	✓			✓		✓				1