



**ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ**

- размеры:  $\phi 139/131 \times 75$ ,  $\phi 150/142 \times 77$
- функции света: ближний, дальний, габаритный
- маркировка функции: C/R, A, HC/R
- движение: правостороннее
- ведущее число: 12.5/7.5, 12.5/10
- источник света: H4, R2, W5W
- максимальная мощность: 75/70W, 55/50W, 5W, 60/55W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC, 12V DC
- оптика: FF
- класс защиты: IP54, IP66
- материал корпуса: пластик, металл
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: -



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ**

Соответствуют требованиям официального утверждения, независимо или фара оснащена лампой категории H4 или R2.

Аналоги Hella:

C - 1A3 996 162-071, D - 1A3 996 162-607, E - 1A3 996 162-381  
F - 1A3 003 370-067, G - 1A3 003 370-041

Рекомендуемое использование:

A - тракторы:

Deutz- Fahr серии: 07, Agrocompact, Agroprima, Agrostar, Agroxtra, DX, DX3 SC, DX3 V/F/S, DX3 VC, DX4, DX6, DX7, Dxb, Dxbis, Hopfen


B - тракторы:

John Deere серии: 6030 (6230PR, 6330PR, 6430PR, 6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR), 7030 (7430PR, 7430EP, 7530PR, 7530EP)

J - тракторы:

Deutz- Fahr серии: 4E, 5, 5C, 5D Keyline, 5D TTV, 5DF TTV, 5DF TTV Activesteer, 5DS TTV, 5DV TTV, 5G, 5 TTV, 6 Agrottron;  
Lamborghini серии: Mach, Mach T4i VRT, Mach VRT, Nitro T4i, Nitro R T4i, Nitro T4i VRT, R6 T4i, R6 T4i VRT, R6/Spark T4i VRT  
Same серии: Argon 80, Audax, Dorado CVT, Dorado Natural, Explorer, Fortis, Frutteto CVT  
Hürlimann серии: XA Spirit, XA V-Drive, XB, XE, XF, XF V-Drive, XL, XL K, XL K RVshift, XL K V-Drive, XL V-Drive, XLK V-Drive, XM.K, XS V-Drive, XV V-Drive


**РАЗМЕРЫ**

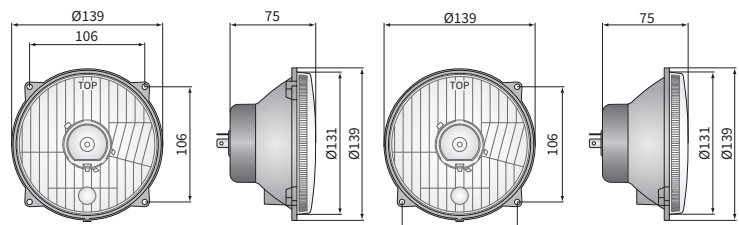


PES3.42210  
PES3.42211

PES3.42222  
PES3.42223

PES3.42225

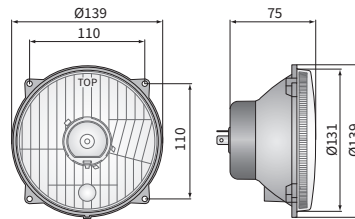


PES3.42232  
PES3.42233

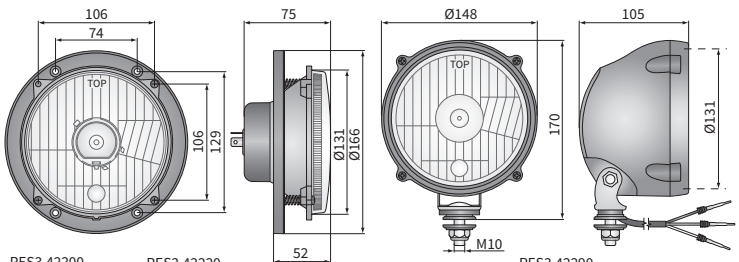

PES3.42200  
PES3.42201

PES3.42220  
PES3.42221

PES3.42290  
PES3.42292

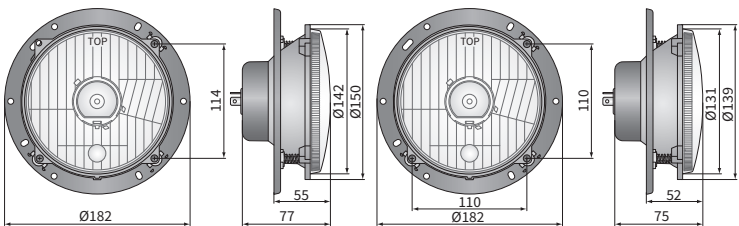

PES2.42060

PES2.42063  
PES2.42064

PES3.42280  
PES3.42281

Номер по каталогу	Код омологации	Функции света			Размеры	Оснащение	Аналоги							Применение	рекомендуемое		
		ближний	дальний	габаритный			лампа H4 12V	лампа W5W	корпус	монтажная пластина	пыльник	патрон лампы IP66	провод 0,37 м			провод 0,47 м	разъем TE 925075
PES3.42201	051	✓	✓		✓												
PES3.42200	051	✓	✓		✓	✓											
PES3.42211	051	✓	✓		✓												
PES3.42210	051	✓	✓		✓												
PES3.42221	051	✓	✓	✓	✓									C			
PES3.42220	051	✓	✓	✓	✓									C			
PES3.42222	051	✓	✓	✓	✓												
PES3.42223	051	✓	✓	✓	✓												
PES3.42225	051	✓	✓	✓	✓									E			
PES3.42280	051	✓	✓	✓	✓									F		A	
PES3.42281	051	✓	✓	✓	✓									G		A	
PES3.42232	051	✓	✓	✓	✓											A	
PES3.42233	051	✓	✓	✓	✓											A	
PES3.42290	051	✓	✓	✓	✓											B	
PES3.42292	051	✓	✓	✓	✓											J	
PES2.42063	050	✓	✓	✓	✓												
PES2.42060	050	✓	✓	✓	✓												
PES2.42064	050	✓	✓	✓	✓												